


DATECH






BOBINES ET
CONNECTEURS

SÉRIE
B / C

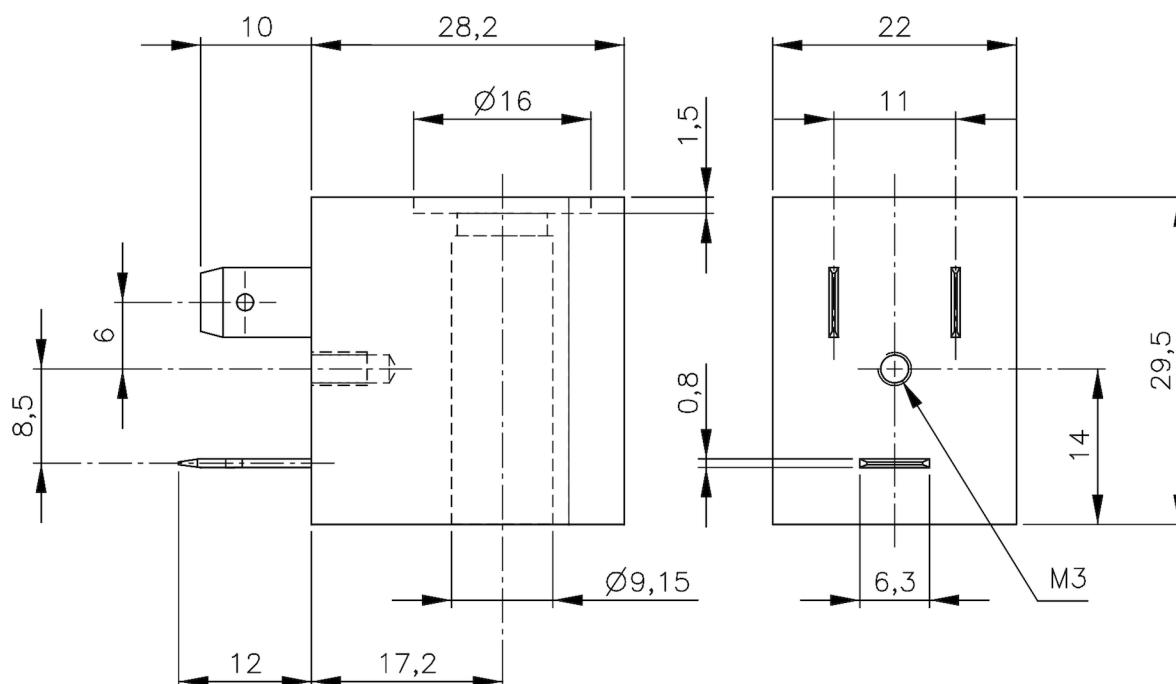

Référence	Voltage	Tolérance	Ampère	Consommation	Poids
B22 - 24VCC / 48VAC	24V CC	±10%	125 mA	3 W	0,05 kg
B22 - 24VAC / 12VCC	24V AC	±10%	200 mA	5 VA	0,05 kg
B22 - 110VA C	110V AC	±10%	45 mA	5 VA	0,05 kg
B22 - 230VAC / 110VCC	230V AC	±10%	22 mA	5 VA	0,05 kg

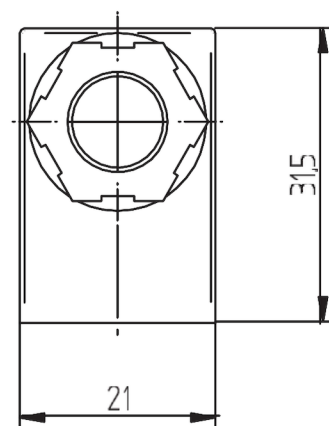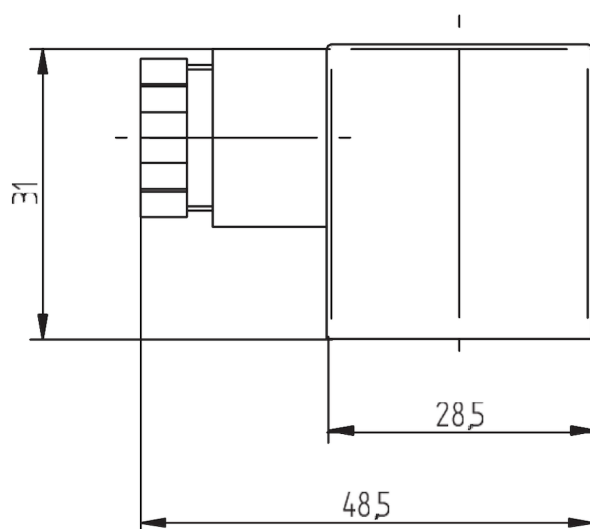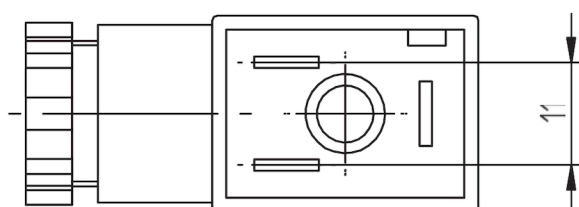

Référence	Voltage	Courant max	Diamètre câble	Poids
C22	0-250V	10 A	6-8 mm	0,025 kg