



DATECH

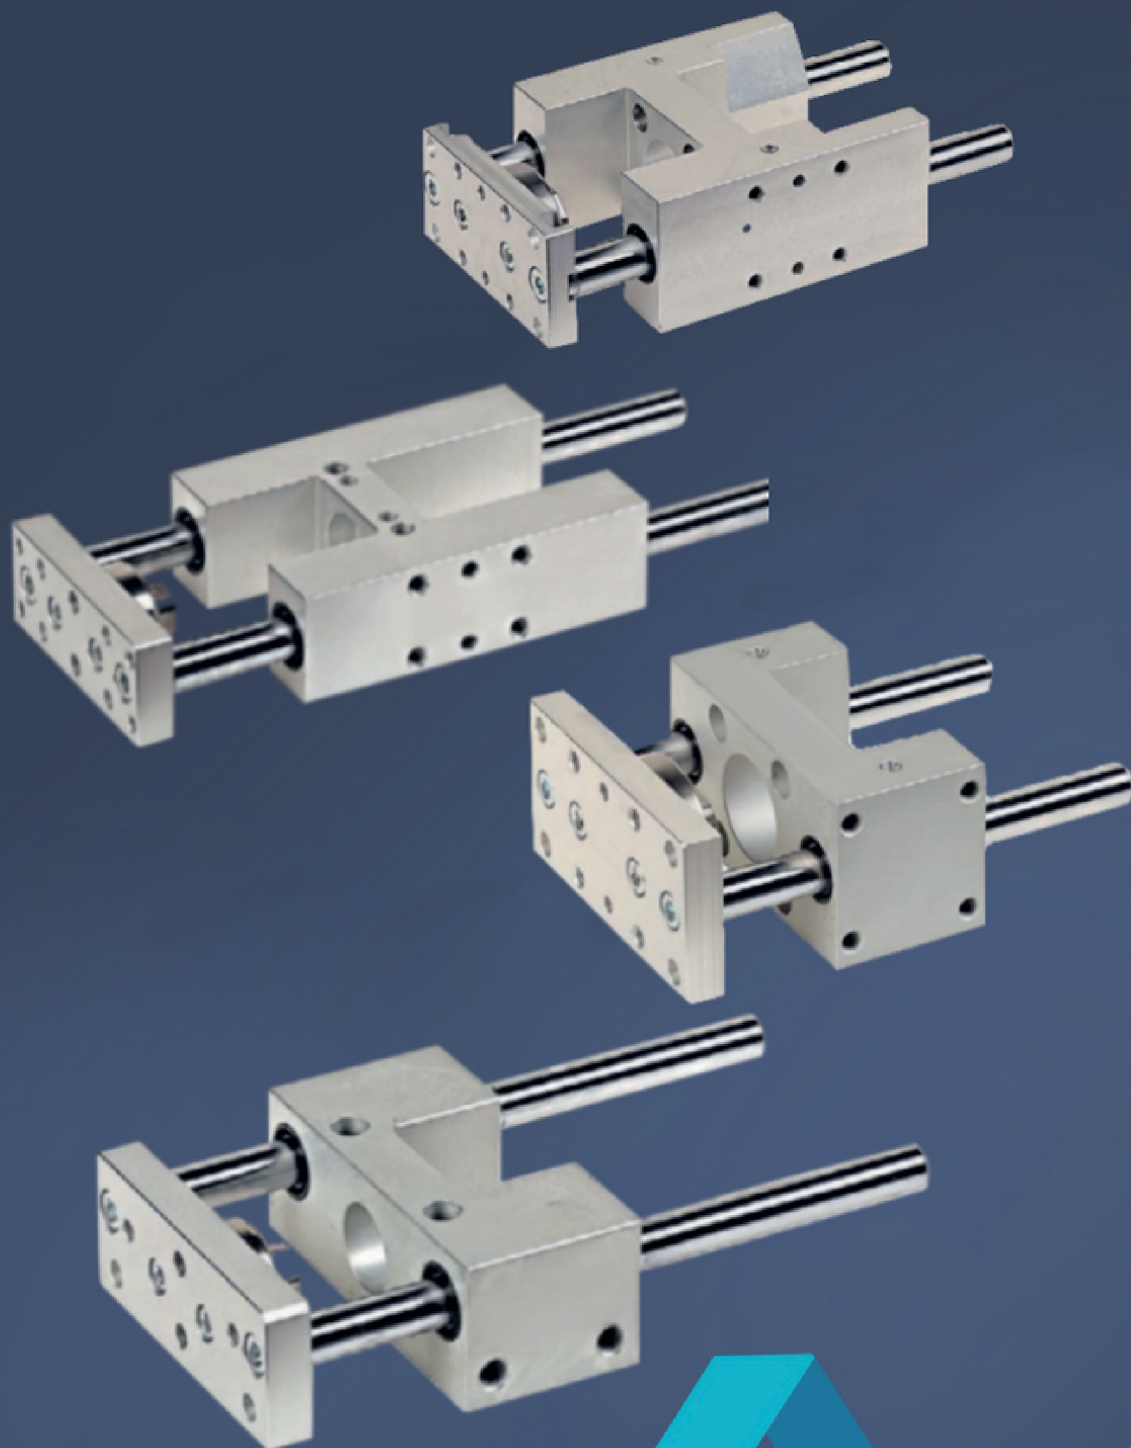

UNITÉ DE GUIDAGE



SÉRIE
GH/GU

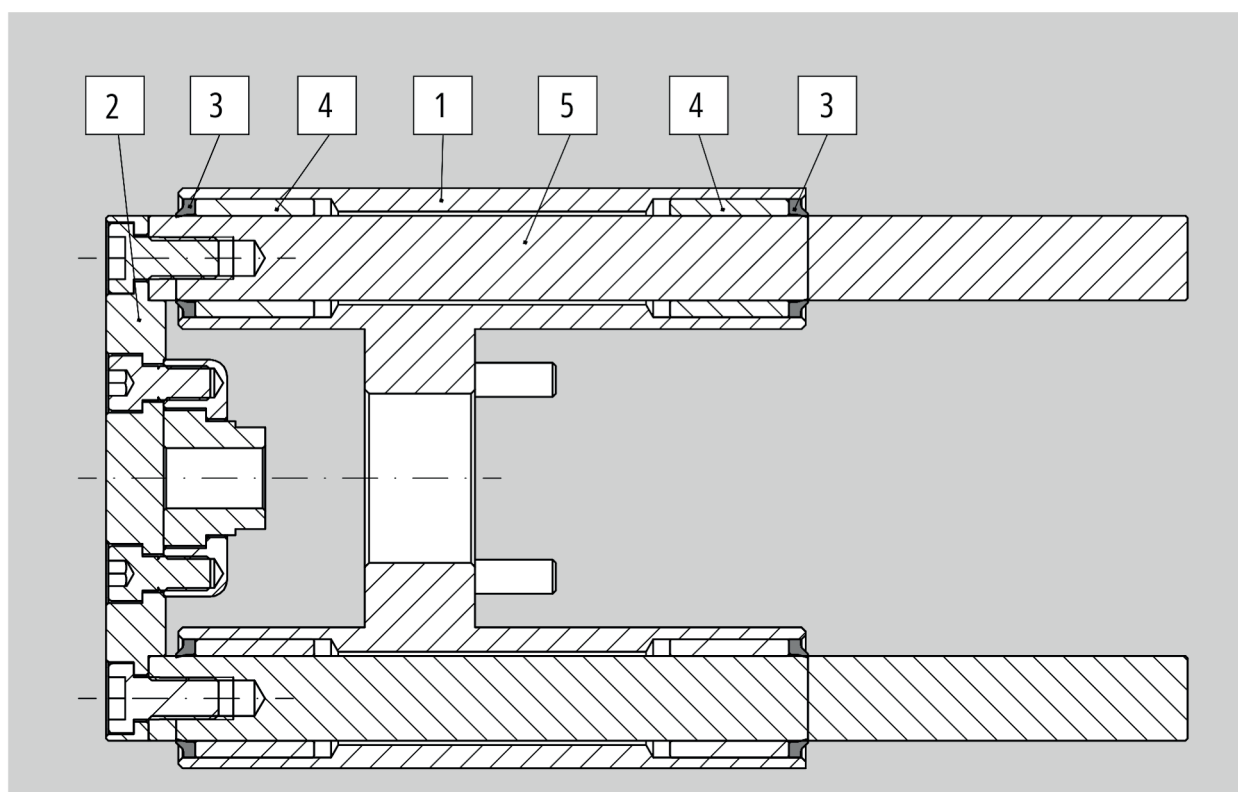

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Aluminium anodisé
2	Plaque	Aluminium anodisé
3	Joints	Polyuréthane
4	Bagues	Bronze fritté / Douilles à billes
5	Colonnes	Acier C45 chromé

UNITÉ DE GUIDAGE

GH/GHB

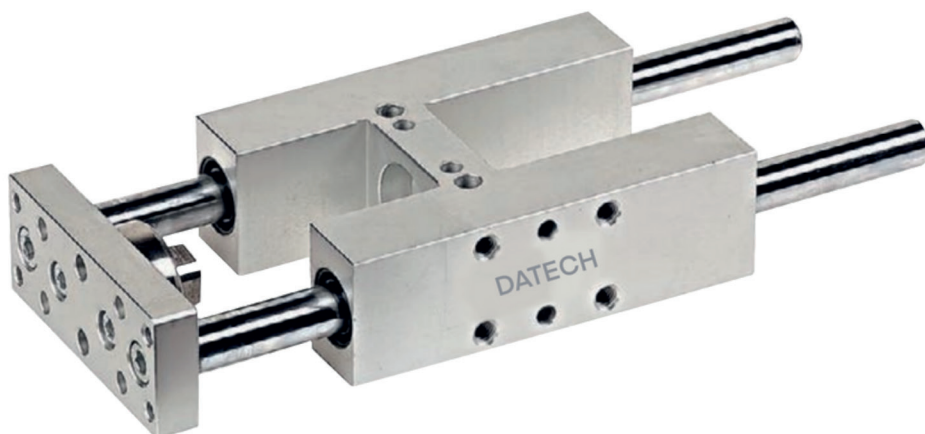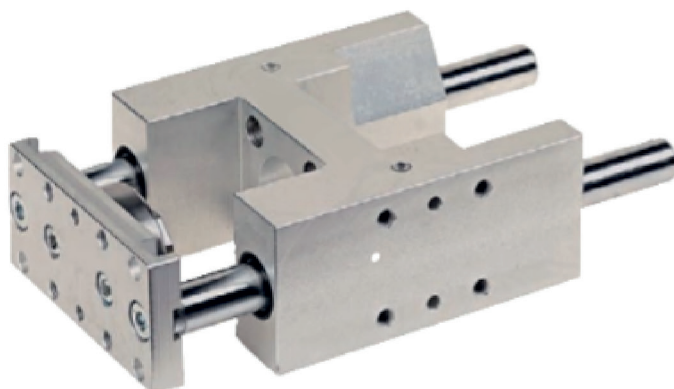


	Corps	Plaque	Joints	Bagues	Colonnes
GH	aluminium anodisé	aluminium anodisé	polyuréthane - bronze	bronze fritté	acier chromé C45
GHB	aluminium anodisé	aluminium anodisé	polyuréthane - bronze	douilles à billes	acier chromé C45

UNITÉ DE GUIDAGE

GH/GHB

12/25

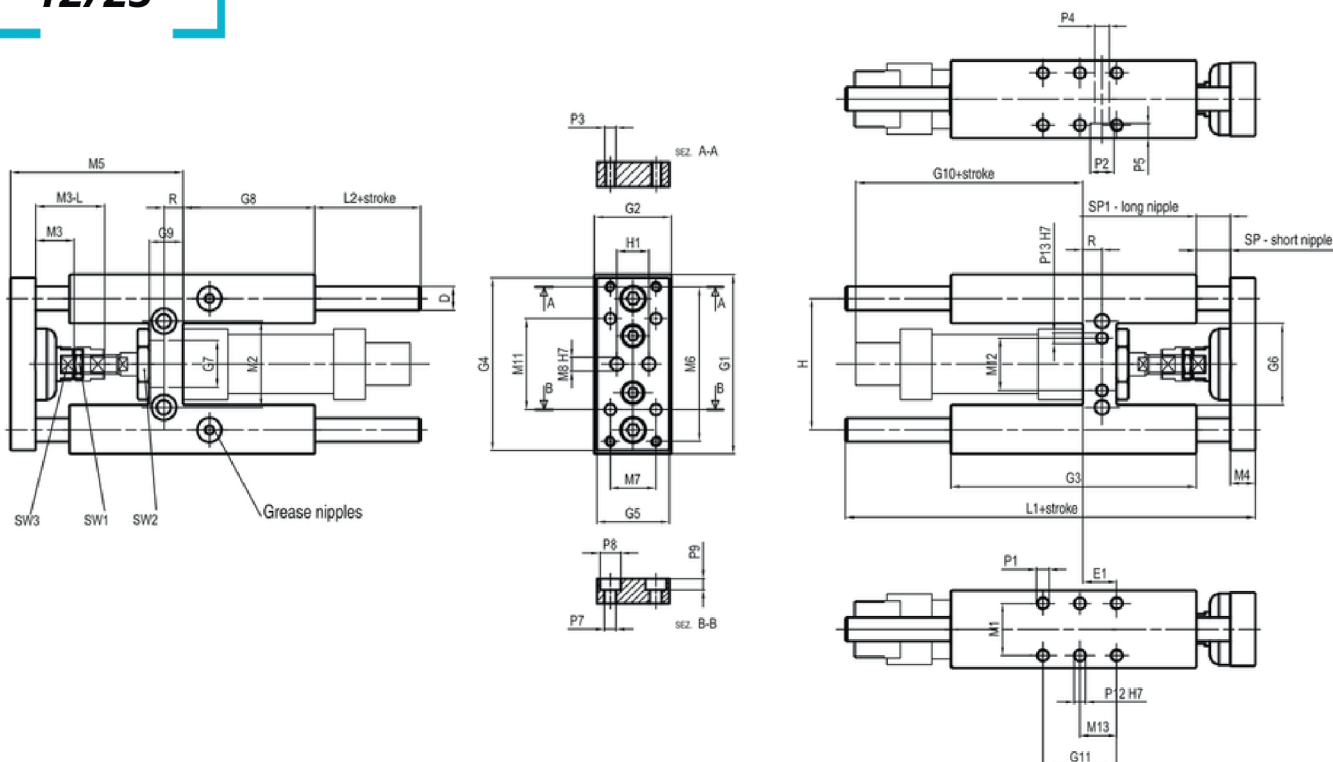

Ø mm	D	E1	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	H	H1
12	10	11	65	30	75	63	27	27	16	37	13	66	32,5	46	15
16	10	11	65	30	75	63	27	27	16	37	13	71	32,5	46	15
20	12	15	79	34	108	76	32	36	22	58	15	87	32,5	58	20
25	12	15	79	34	108	76	32	36	22	58	15	90	32,5	58	20

Ø mm	L1	L2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M11	M12	M13	M3L	P1
12	125	37	22	24	12	10	51	54	15	4	32	/	16,25	/	M4
16	125	37	22	24	12	10	51	54	15	4	32	/	16,25	/	M4
20	160	37	23	38	18	12	65	68	20	6	40	23	16,25	40	M6
25	160	37	23	38	18	12	65	68	20	6	40	23	16,25	40	M6


Ø mm	P2	P3	P4	P5	P7	P8	P9	P13	P2	R	SP	SP1	SW1	SW2	SW3
12	8,5	M4	5,5	5,5	4,5	7	4,5	/	/	6,5	3	3	10	19	8
16	8,5	M4	5,5	5,5	4,5	7	4,5	/	/	6,5	3	3	10	19	8
20	10,5	M5	6,5	7	5,5	9	6	5	5	8,5	3	22	13	27	13
25	10,5	M5	6,5	7	5,5	9	6	5	5	8,5	3	22	17	27	13

UNITÉ DE GUIDAGE


GH/GHB

Graphique de la charge maximale autorisée en fonction de la projection

GH - 12/25

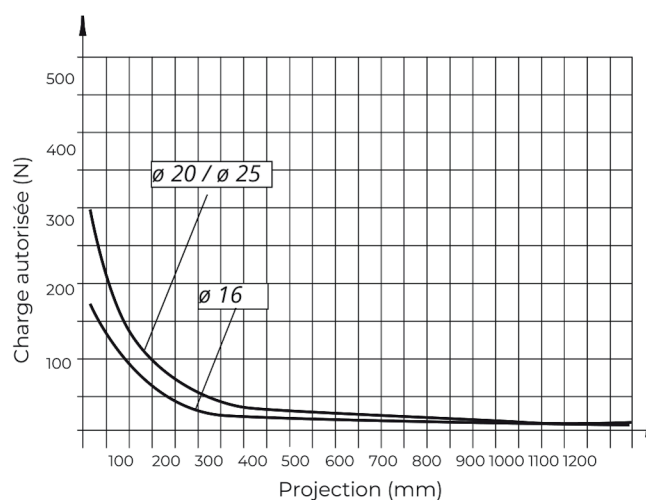


GHB-12/25

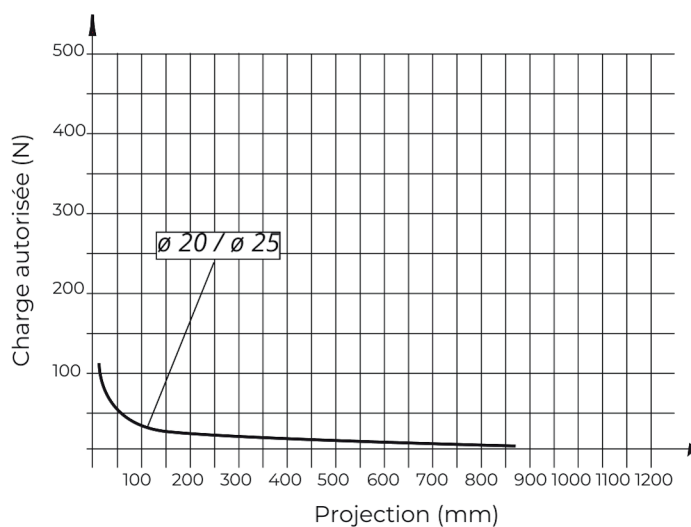

UNITÉ DE GUIDAGE

GH/GHB

32/100

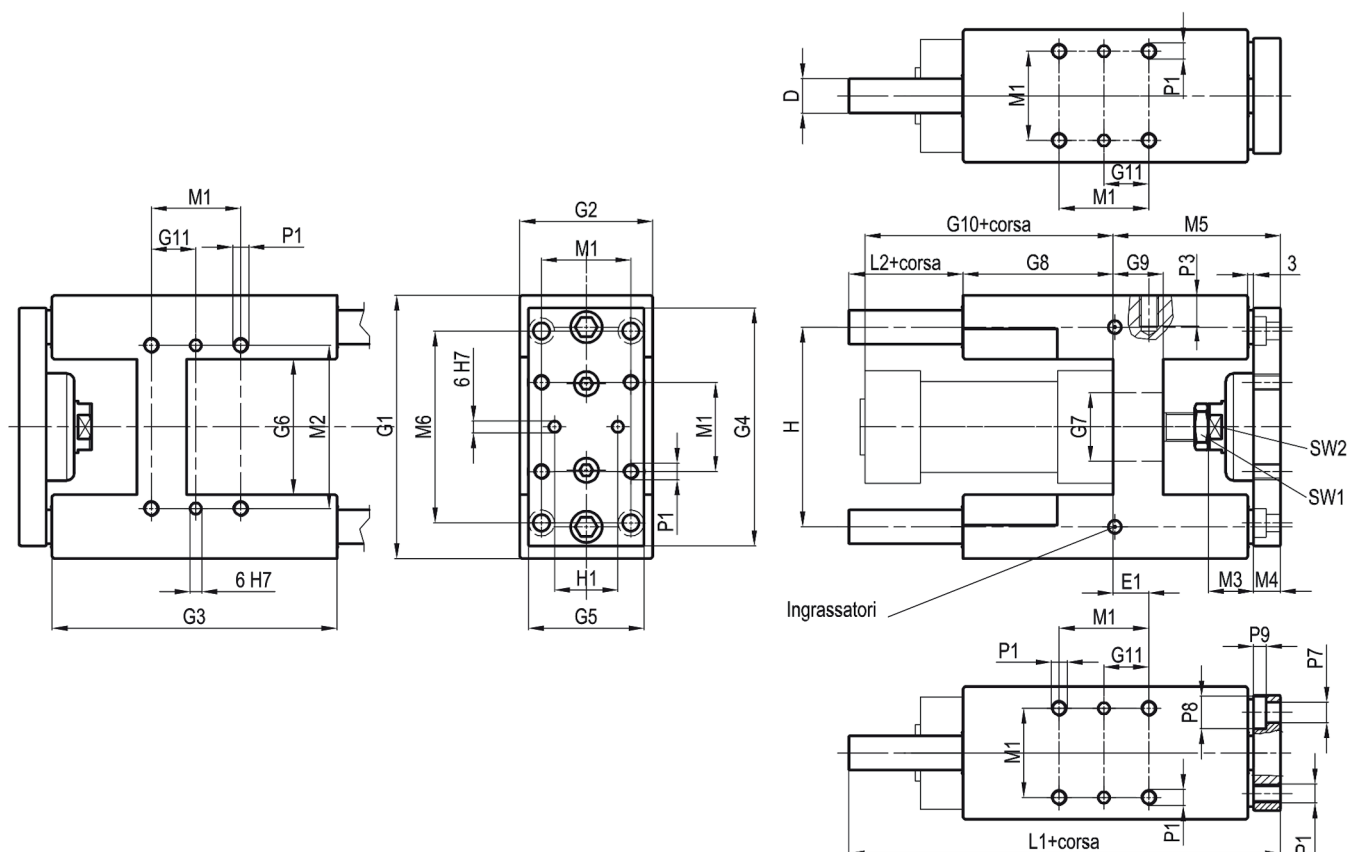


Ø mm	D	E1	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Ø G7	G8	G9	G10	G11	H	H1
32	12	4,3	97	49	125	90	45	50,2	30	76	17	94	16,25	74	31
40	16	11	115	58	139	110	54	58,2	35	81	21	105	19	87	36
50	20	18,8	137	69	148	124	60	70,2	40	78	26	106	23,25	104	45
63	20	15,3	152	85	178	145	79	85,2	45	107	26	121	28,25	119	45
80	25	21	189	105	215	180	99	106	45	128	34	128	36	148	56
100	25	24,5	213	129	220	200	120	131	55	128	39	138	44,5	172	56


Ø mm	M1	M2	M3	M4	M5	M6	L1	L2	Ø P1	P3	Ø P7	Ø P8	P9	SW1	SW
32	32,5	61	23	11	63	78	177	38	M6	10	6,5	10,5	6,5	15	17
40	38	69	23	15	76	84	192	35	M6	10	6,5	10,5	6,5	15	17
50	46,5	85	24	15	88	100	205	39	M8	16	8,5	13,5	9	22	24
63	56,5	100	24	15	89	105	237	41	M8	16	8,5	13,5	9	22	24
80	72	130	30	20	110	130	280	42	M10	18	11	18	11	27	27
100	89	150	30	20	115	150	280	37	M10	18	11	18	11	27	27

Graphique de la charge maximale autorisée en fonction de la projection

GH-32/100

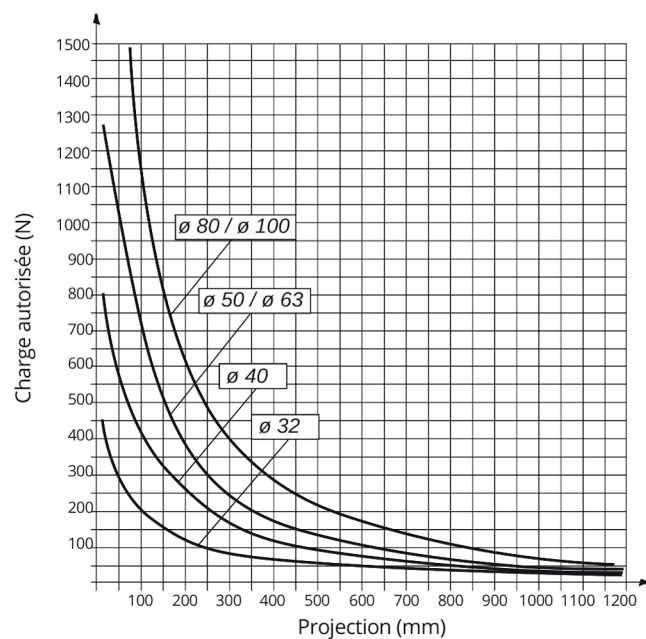


GHB-32/100

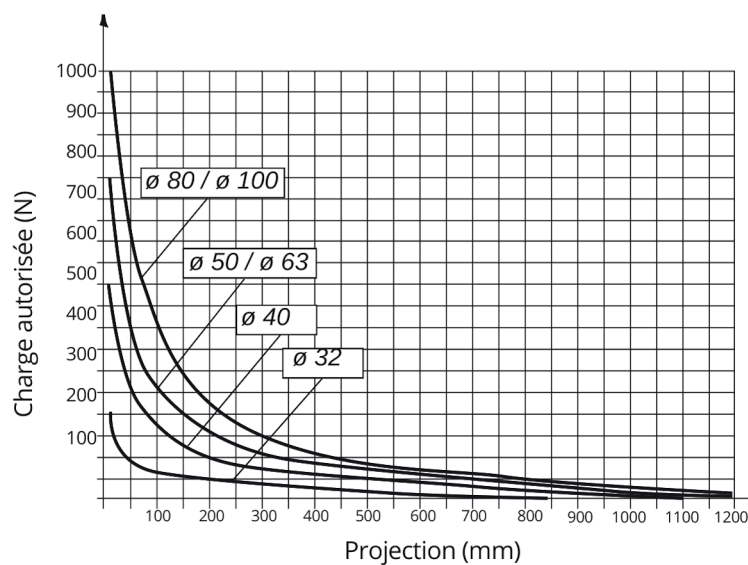


UNITÉ DE GUIDAGE

GU

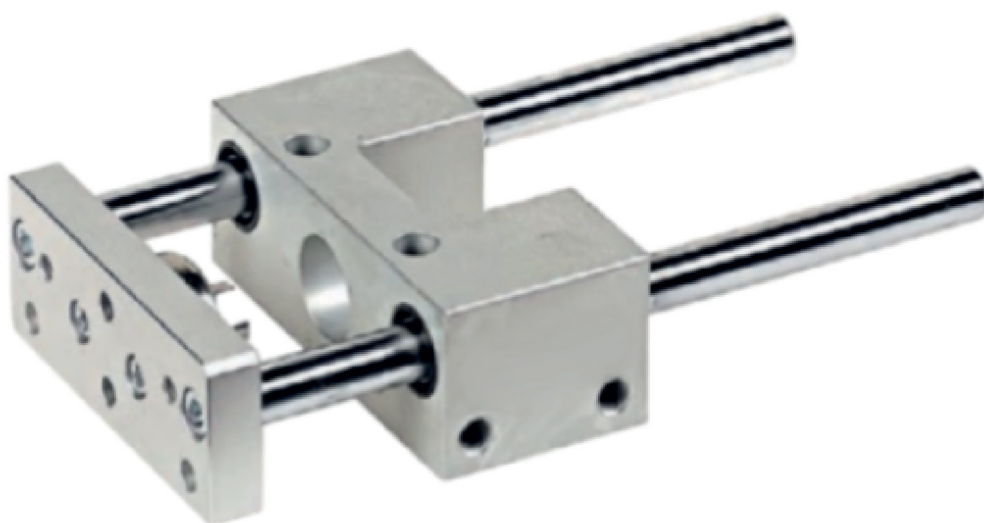


	Corps	Plaque	Joints	Bague	Colonne
GU	aluminium anodisé	aluminium anodisé	polyuréthane - bronze	bronze fritté	acier chromé C45

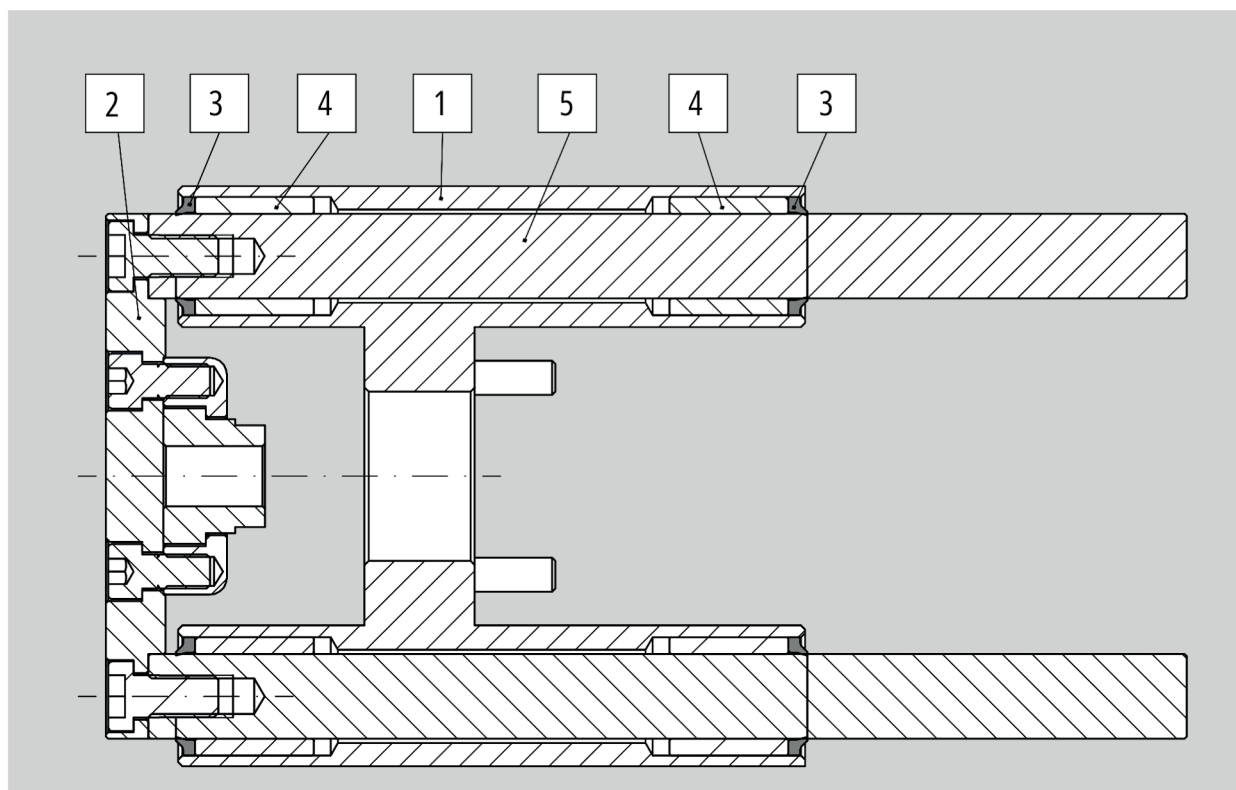

N°	Description	Matériaux
1	Corps	Aluminium anodisé
2	Plaque	Aluminium anodisé
3	Joints	Polyuréthane
4	Bagues	Bronze fritté
5	Colonnes	Acier C45 chromé


12/16

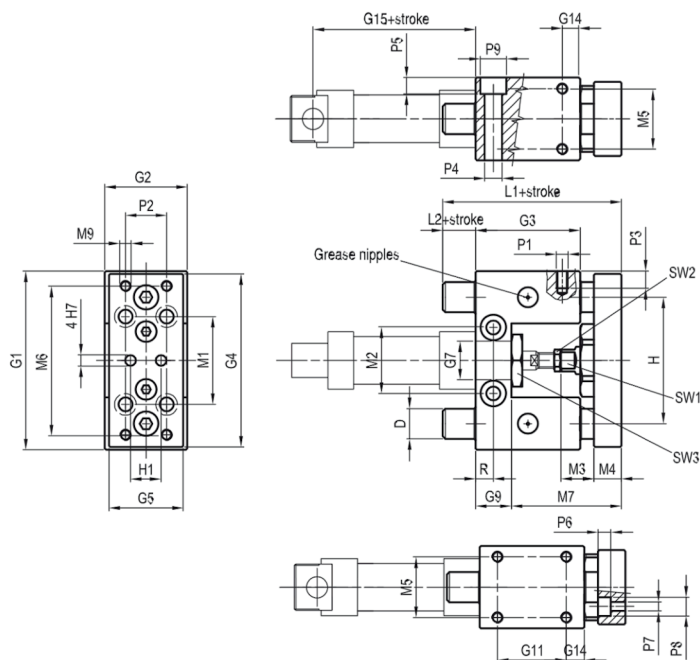


Ø mm	D	G1	G2	G3	G4	G5	G7	G9	G11	G14	G15	H	H1	L1	L2	M1	M2	M3
12	10	65	30	38	63	27	16	13	25	6,5	53	46	32	74	10	32	24	12
16	10	65	30	38	63	27	16	13	25	6,5	60	46	32	74	10	32	24	12

Ø mm	M4	M5	M6	M7	M9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	R	SW1	SW2	SW3
12	10	22	54	51	M4	M4	15	8	5,2	5,5	4,5	4,5	7	8,5	6,5	8	10	19
16	12	22	54	51	M4	M4	15	8	5,2	5,5	4,5	4,5	7	8,5	6,5	8	10	19

Graphique de la charge maximale autorisée en fonction de la projection

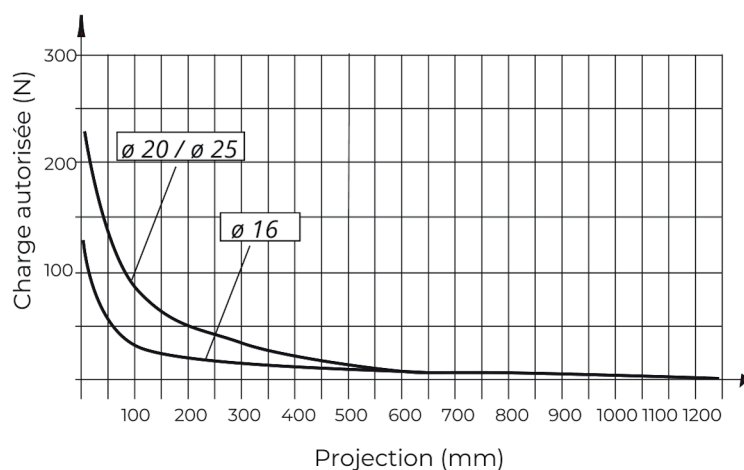


20/25

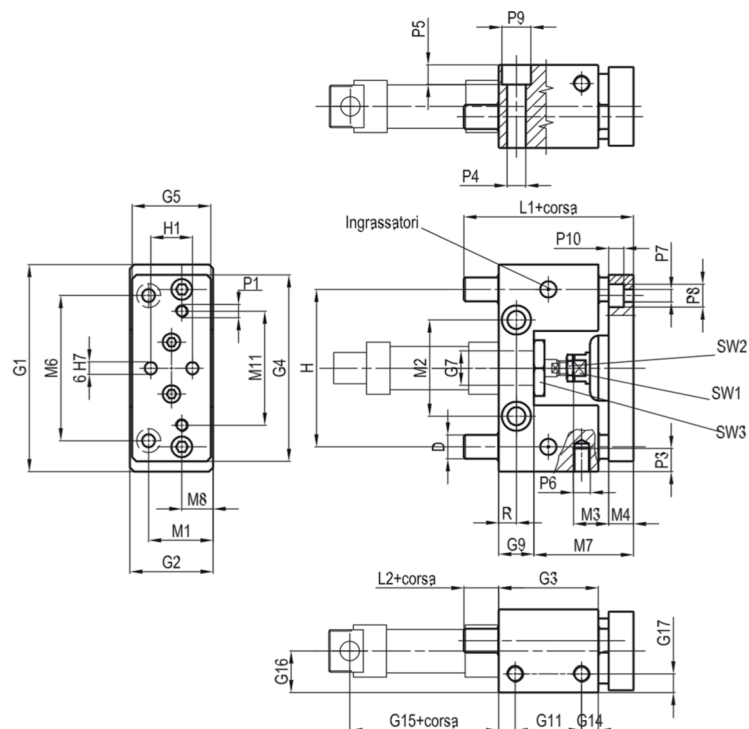





Ø mm	D	G1	G2	G3	G4	G5	ØG7	G9	G11	G14	G15	G16	G17	H	H1	R	M1	M2	M3
20	12	100	40	48	90	38	22	17	32	8	71	24	10	76	20	8,5	30	46,5	19
25	12	100	40	48	90	38	22	17	32	8	76	24	10	76	20	8,5	30	46,5	19

Ø mm	M4	M6	M7	M8	M11	L1	L2	ØP1	P3	ØP4	P5	ØP6	ØP7	ØP8	ØP9	P10	SW1	SW2	SW3
20	12	70	48	15	55	75	12	M6	15	9	9	M8	6,5	11	14	7	13	13	27
25	12	70	54	15	55	83	12	M6	15	9	9	M8	6,5	11	14	7	13	17	27

Graphique de la charge maximale autorisée en fonction de la projection

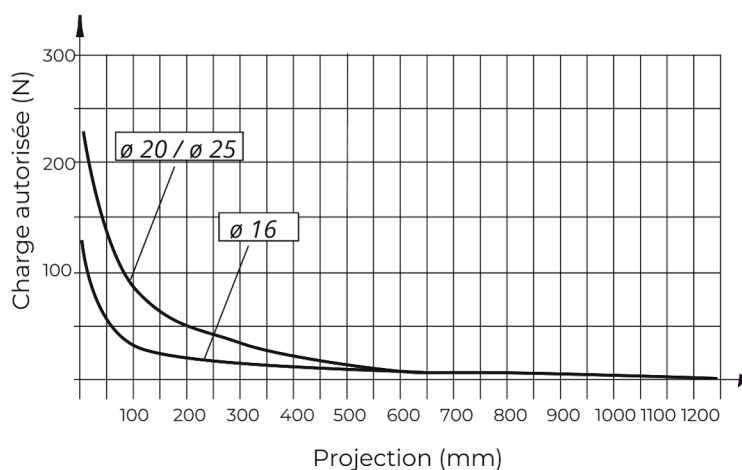

32/100

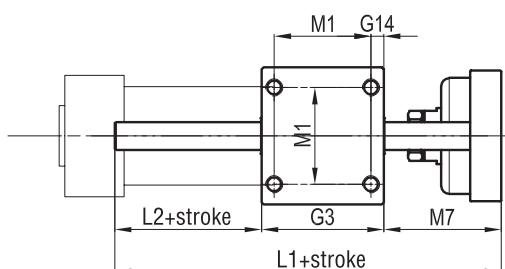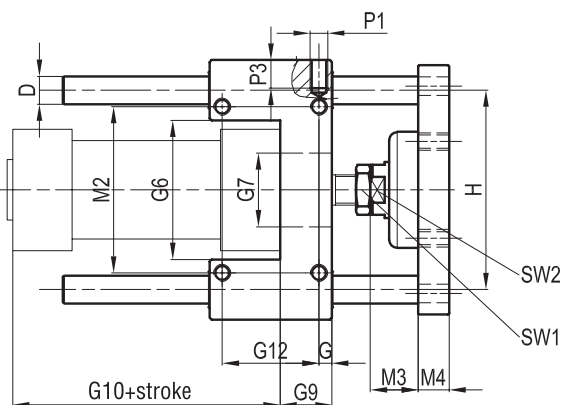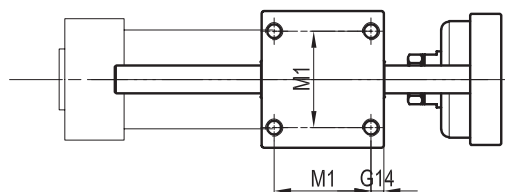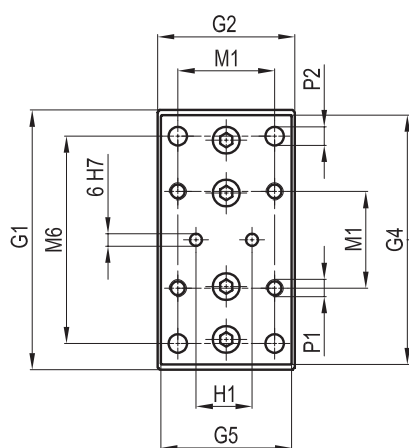

Ø mm	D	G	G ₁	G ₂	G ₃	G ₄	G ₅	G ₆	Ø G ₇	G ₉	G ₁₀	G ₁₂	G ₁₄	H	H ₁
32	12	7,8	100	48	48	95	45	48	30	17	94	32,5	7,8	74	31
40	12	10	106	56	58	101	53	64	35	21	105	38	10	80	36
50	16	6,3	125	66	59	120	63	67	40	25	106	46,5	6,3	96	45
63	16	9,8	132	76	76	127	73	76	45	25	121	56,5	9,8	104	45
80	20	20	165	98	90	160	95	97	45	34	128	50	9	130	56
100	20	20	185	118	110	180	115	117	55	39	138	70	10,5	150	56

Ø mm	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₆	M ₇	L ₁	L ₂	Ø P ₁	P ₂	P ₃	SW ₁	SW ₂
32	32,5	58	23	11	78	46	108	14	M6	6,5	12	17	17
40	38	64	23	15	84	52	120	10	M6	6,5	12	19	17
50	46,5	80	24	15	100	65	130	6	M8	8,5	15	24	24
63	56,5	95	24	15	105	65	145	4	M8	8,5	15	24	24
80	72	130	28,5	16	130	71	170	9	M10	11	18	30	27
100	89	150	30	18	150	71	190	9	M10	11	18	30	27